

LE SOUCI PERMANENT



DE DONNER SATISFACTION

AGRICAISSONS



AC 180



AC 240



AC 210



AC 35

www.DEVÈS.fr

BRUNE – 07210 CHOMERAC
Tél. 04 75 65 97 00 - Fax 04 75 65 95 31
deves@deves.fr


DEVÈS

Un polybenne

EQUIPEMENT

Equipement Standard	AC 35	AC 65	AC 100	AC 130	AC 150	AC 180	AC 210	AC 240
Capacité	3.5 T	6.5 T	10 T	13 T	15 T	18 T	21 T	24 T
Poids Total	5 T	8 T	14 T	18 T	20 T	24 T	29 T	32 T
Potence	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Couissante
Puissance du Bras	3.5 T	6 T	10 T	14 T	16 T	20 T	23 T	25 T
Pompe Hydraulique 400 bars	25 cm ³	40 cm ³	50 cm ³	50 cm ³	80 cm ³	80 cm ³	110 cm ³	110 cm ³
Réservoir d'huile	50 L	50 L	50 L	50 L	65 L	110 L	110 L	110 L
Commande Electrique	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Vérouillage des Caissons	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Hydr.	Hydr.
Roues	11.5.15 12pr	305/70 x 19.5	385/65 x 22.5	385/65 x 22.5	425/65 x 22.5	445/65 x 22.5	445/65 x 22.5	445/65 x 22.5
Essieux	70	80	90	Tandem 90 surbaissé	Tandem 100 Surbaissé	Tandem 110 surbaissé à bielles	Tandem 150 surbaissé à bielles	Tridem 110 surbaissé à bielles
Report de Charge	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok
Flèche à ressort	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Béquille	A Roue	Cric Mécanique	Cric Mécanique	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main	Hydr. + pompe à main
Attelage	Anneau Tournant	Anneau Tournant	Anneau Tournant	Anneau Tournant	Anneau Tournant	Anneau Tournant	Scharmuller anneau ou boule	Scharmuller anneau ou boule
Frein	Parking	Hydraulique + parking						
+	Pare-Choc Arrière / Echelle / Transmission par Prise de force / Capot sur Distributeur							



AC 240



AC 35



AC 210

à votre mesure



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications Techniques	AC 35	AC 65	AC 100	AC 130	AC 150	AC 180	AC 210	AC 240
Type de Caissons	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Longueur de caisson min.*	3.20 m	3.50 m	5.01 m	5.46 m	5.65 m	5.65 m	5.95 m	6.55 m**
Hauteur Sol-Rouleaux	0.60 m	0.75 m	0.90 m	1.06 m	1.10 m	1.16 m	1.19 m	1.16 m
Largeur totale	1700 mm	1905 mm	2285 mm	2285 mm	2525 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Voie	1400 mm	1600 mm	1900 mm	1900 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Empattement	-	-	-	1480 mm	1480 mm	1480 mm	1820 mm	1480 mm
Angle de bennage	54°	50°	52°	49°	54°	50°	49°	49.5°

* Longueur minimum de caisson avec une distance rouleaux arrière – caissons : 60 cm.

** Variation de la potence coulissante : -1,50 m.

1 Système Anti-Cabrage

- 2 façons de stopper l'effet de levier :
- Positionnement du Tandem à l'arrière de l'Agricaisson.
 - Vérins double effets se déploient sur l'essieu arrière.

2 Tandem Surbaissé à Bielles Colaert

- Hauteur Sol-Rouleaux très faible permet de réduire l'angle de chargement et le centre de gravité de l'Agricaisson.
- Voie de l'essieu et entraxe ressort MAXIMUM pour plus de stabilité...

3 Potence Articulée DALBY

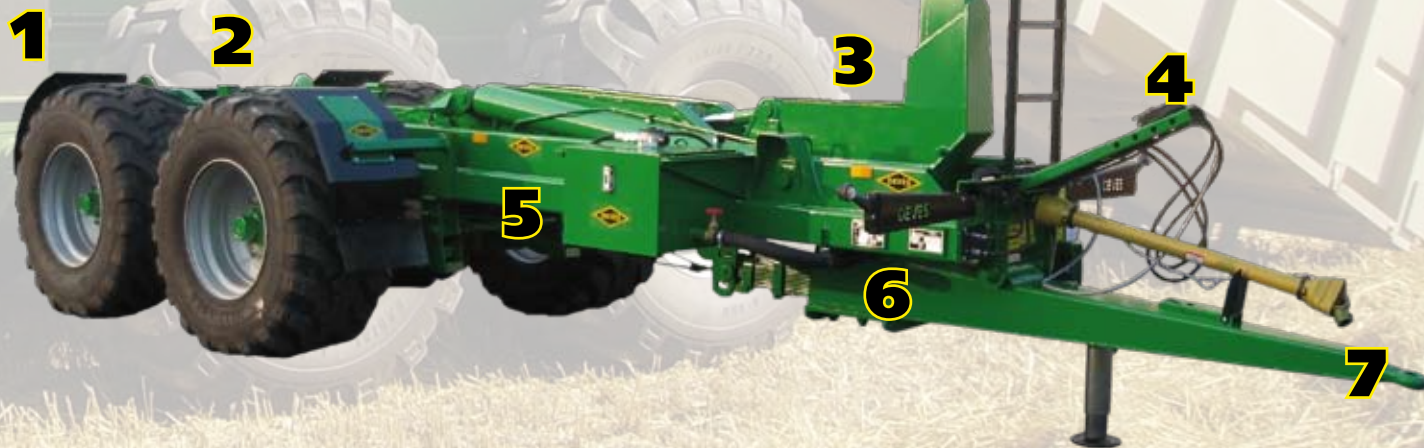
Permet un angle de chargement réduit et de nombreuses possibilités.

4 Entraînement du Système Hydraulique

Autonomie de l'Agricaisson avec une pompe à piston LEDUC Haute-pression + Prise de Force 1000 t/min...

Le Réservoir d'huile 110 l alimente le distributeur.

La commande électrique vous permet de TOUT CONTRÔLER depuis le tracteur.

**5** Châssis HLE

- L'Agricaisson est conçu entièrement en Haute Limite Élastique (Bras + Châssis) pour être toujours + bas et + léger !
- L'Agricaisson est entièrement soudé pour + de solidité...

6 Homologations

- Homologation de l'ensemble roulant de 3.5 à 24 T.
- Homologation Dalby pour le Système Polybenne (engin de levage).
- 2 Homologations obligatoires en France...

7 Equipements spécifiques à l'Agricaisson

- Flèche à ressorts HLE renforcée pour répondre aux contraintes de traction et d'extension en usage polybenne.
- Finition Haut de Gamme avec peinture Polyuréthane et flexibles intégrés.



OPTIONS

Option	AC 35	AC 65	AC 100	AC 130	AC 150	AC 180	AC 210	AC 240
Roues	Jusqu'à 13.0.65 18	Jusqu'à 445/45 R 19.5	Jusqu'à 560/60 R 22.5	Jusqu'à 560/60 R 22.5	Jusqu'à 600/55 R 26.5	Jusqu'à 600/55 R 26.5	Jusqu'à 600/55 R 26.5	Jusqu'à 600/55 R 26.5
Potence Variable	-	-	-	-	ok	ok	-	-
Potence Coulissante	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-
Potence Coulissante et articulée	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Essieu : Suiveur / suiveur forcé / autodirecteur	-	-	-	ok	ok	ok	ok	ok
Vérouillage avant des caissons	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Relevage Arrière	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Homologation 40 km/h	-	-	-	-	ok	ok	-	ok
Frein à air	-	-	ok	ok	ok	ok	ok	ok
+	Pont Moteur / Grue / Epandeur / Tonne à lisier / Twist lock / Garde-Boue / Caméra de chargement / Alimentations arrières (hydr., Electr., Air)...							



AC 240 PONT MOTEUR



AC 180



AC 150 AVEC GRUE

CAISSONS SUR DEVIS



Toutes nos remorques sont conformes au Code de la Route. **NORME CE**

