LE SOUCI PERMANENT DE DONNER SATISFACTION

DEVÈS

AGRICAISSONS

AC 240 - FINITION PRIVILÈGE

AC 180

AC 210

AC 35

www.deves.fr

BRUNE – 07210 CHOMERAC
Tél. 04 75 65 97 00 - Fax 04 75 65 95 31
deves@deves.fr

LE SOUCI PERMANENT DEVÈS DE DONNER SATISFACTION

DEVÈS

Un polybenne à votre mesure

DALBY

EQUIPEMENT

	AC 35	AC 65	AC 100	AC 140	AC 180	AC 210	AC 240
Capacité	3.5 T	6.5 T	10 T	14 T	18 T	21 T	24 T
PTAC	5 T	8,2 T	12,9 T	19 T	24 T	29 T	32 T
Potence Dalby	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Articulée	Coulissante
Puissance de levage	4 T	7 T	10 T	14 T	20 T	22 T	25 T
Pompe Hydraulique Leduc 350 bars	25 L	25 cm³	40 cm³	50 cm³	80 cm³	110 cm³	110 cm³
Réservoir d'huile	50 L	50 L	50 L	50 L	110 L	110 L	110 L
Anti-Cabrage	-	-	-	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu	Vérins sur essieu
Roues	11.5/80 x 15.3 – 12pr	305/70 x 19.5	385/65 R 22.5	385/65 R 22.5	445/65 R 22.5	445/65 R 22.5	445/65 R 22.5
Essieux	70	80	Tandem surbaissé de 90	Tandem surbaissé 100 VOIE 2000	Tandem surbaissé à bielles 110	Tandem surbaissé à bielles 150	Tridem surbaissé à bielles 110
Béquilles	Béquille à roue	Cric Mécanique	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main	Hydraulique + pompe à main
Attelage	Anneau Tournant	Anneau Tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + anneau tournant	Flèche à ressorts + Attelage Scharmuller anneau ou boule	Flèche à ressorts + Attelage Scharmuller

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications Techniques	AC 35	AC 65	AC 100	AC 140	AC 180	AC 210	AC 240
Type de Caissons	Classe 1	Classe 1	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Longer de potence (crochet/ rouleaux)*	3.10 m	3.40 m	3.80 m	4.41 m	5.05 m	5.35 m	6.25 m*
Hauteur Sol-Rouleaux	0.60 m	0.75 m	0.90 m	1. 10 m	1.16 m	1.19 m	1.16 m
Largeur totale	1700 mm	1905 mm	2285 mm	23855 mm	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Voie	1400 mm	1600 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Empattement	-	-	-	1480 mm	1480 mm	1820 mm	1480 mm

** Variation de la potence coulissante : –1,50 m.*

1 Système Anti-Cabrage

2 façons de stopper l'effet de levier :
- Positionnement du Tamdem à l'arrière de l'Agricaisson.
- Vérins double effets se déploient sur l'essieu arrière.

2 Tandem Surbaissé à Bielles Colaert

- Hauteur Sol-Rouleaux très faible permet de réduire l'angle de chargement et le centre de gravité de l'Agricaisson.
- Voie de l'essieu et entraxe ressort MAXIMUM pour plus de stabilité…

3 Potence Articulée DALBY

Permet un angle de chargement réduit et de nombreuses possibilités.

4 Entrainement du Système Hydraulique

Autonomie de l'Agricaisson avec une pompe à piston LEDUC Haute-pression + Prise de Force 1000 t/min…

Le Réservoir d'huile 110 l alimente le distributeur.

La commande électrique vous permet de TOUT CONTRÔLER depuis le tracteur.

5 Châssis HLE

- L'Agricaisson est conçu entièrement en Haute Limite Elastique (Bras + Chassis) pour être toujours + bas et + léger !
- L'Agricaisson est entièrement soudé pour + de solidité…

6 Homologations

- Homologation de l'ensemble roulant de 3.5 à 24 T. 25 et 40 Km/h
- Homologation Dalby pour le Système Polybenne (engin de levage).
- 2 Homologations obligatoires en France…

7 Equipements spécifiques à l'Agricaisson

- Flèche à ressorts HLE renforcée pour répondre aux contraintes de traction et d'extension en usage polybenne. OPTION (flèche hydraulique).
- Finition Haut de Gamme avec peinture Polyuréthanne et flexibles intégrés, feux led, phare de recule, caméra

EQUIPEMENT

- **Freinage Hydraulique + parking**
- **Clavetage hydraulique arrière des caissons**
- **Distributeur hydraulique 4 Tiroirs avec commande électrique 12V + capot de protection**
- **Echelle / Pare chocs arrière avec cache câble / Cardan**
- **Couleur au choix**

AC 240

AC 35

PARE-CHOC ARRIÈRE

LE SOUCI PERMANENT **DEVÈS** DE DONNER SATISFACTION

OPTIONS							
Option	**AC 35**	**AC 65**	**AC 100**	**AC 140**	**AC 180**	**AC 210**	**AC 240**
Potence Coulissante	ok	ok	ok	ok	ok	ok	-
Potence Coulissante Articulée	-	-	ok	ok	ok	ok	ok
Potence Double Articulation	-	-	ok	ok	ok	ok	ok
Essieu : - suiveur - suiveur force - Autodirecteur - Autodirecteur automatique	-	-	-	ok	ok	ok	ok
Homologation 40 km/h (Frein pneumatique Seul)	-	-	-	ok	-	ok	ok
Freinage mixte (hydr.+pneum.)	-	-	ok	ok	ok	ok	ok
Clavetage hydraulique avant	-	-	ok	ok	ok	ok	ok
Finition Privilège (Garde boue demi-lune/ Feux gabarit + LED/PU HQ+ caméra + phare de recul)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
+	**Assistance Poclain Powershift** – Suspension Hydraulique – Flêche Hydraulique – Relevage arrière hydraulique – Alimentations arrières (hydr./Air/Elect.) – Caméra + moniteur						

AC 180 POWERSHIFT

AC 180

CAISSONS SUR DEVIS

Toutes nos remorques sont conformes au Code de la Route. NORME CE

FABRICATION FRANCAISE

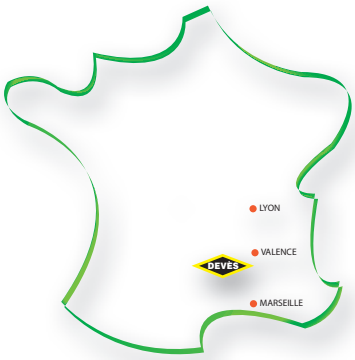

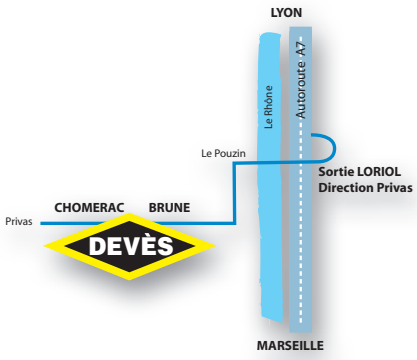

02/2017