

# REMORQUES ESPACES VERTS ET RIDELLES DÉMONTABLES

Motoculteurs, Microtracteurs et Quads

Agricaissons, Élévatrices

Basculantes Hydrauliques Arrières

Travaux Publics

Remorques Tribennes

**NOUVEAUTÉ**  
SA 35





# REMORQUES BASCULANTES PAR GRAVITÉ

## ◆ Pour Motoculteurs et Microtracteurs

### EQUIPEMENT

- Siège extérieur à la caisse sur T14 et T16
- Freins à tambours sur T14, T16 et T22
- Ridelles rabattables et amovibles
- Ranchers arrières démontables sur T22
- Essieu de 40 sur T22



T14

Type	CU	PM	Dimensions Plateau	Hauteur des ridelles	Hauteur plateau au sol	Roues	Frein
<b>Pour Motoculteurs</b>							
<b>T 14</b>	500	95	1,30 x 1,00	0,30	0,47	4.80/4.00 x 8 4 plis	Méc.
<b>T 16</b>	800	160	1,60 x 1,10	0,35	0,62	155/70 R13	Méc.
<b>Pour Microtracteurs</b>							
<b>T 22</b>	1000	180	2,00 x 1,20	0,35	0,70	155/70 R13	Méc.

Nos attelages sont prévus pour tout motoculteur (nous préciser la marque et le type).

## ◆ Pour Quads

### EQUIPEMENT

- Attelage Boule.
- Ranchers arrière démontables sur QR 20
- Ridelles rabattables et amovibles
- Frein de parking
- Limitation à 25 km/h



QR 18

Type	CU	PM	Dimensions du plateau	Hauteur des ridelles	Hauteur plateau au sol	Roues	Frein
<b>QR 18</b>	400	95	1,30 x 1,00	0,30	0,50	20.10.10 - 4pr	Méc.
<b>QR 19</b>	600	160	1,60 x 1,10	0,35	0,65	20.10.10 - 4pr	Méc.
<b>QR 20</b>	700	180	2,00 x 1,20	0,35	0,75	20.10.10 - 4pr	Méc.

### OPTIONS

- Attelage pour Microtracteurs sur T14 et T16
- Eclairage sur T22 ET QR 20 pour utilisation sur route
- Rehausses grillagées de 1 m sur T22 et QR 20



QR 18

## AGRICAISSONS



## CAISSONS SUR DEVIS

## EQUIPEMENT

- Potence articulée Dalby
- Pompe hydraulique à piston haute pression 400 bars
- Commande électrique depuis la cabine avec distributeur
- Clavetage latéral hydraulique des caissons
- Frein hydraulique avec 1/2 valve et frein de parking
- Pare-chocs arrière
- Transmission à cardan



TYPE	PTC	PV	CU	DIMENSIONS CAISSONS POSSIBLE / POTENCE	TYPE DE CAISSON	PUISSANCE DU BRAS	POMPE HYDRAULIQUE	ROUES	ESSIEUX
AC 35	5000	1500	3500	3,20 m	Classe 1	3,5 T	25 cm <sup>3</sup>	11.5.80/15.3 12 PR	70
AC 65	8000	1640	6460	3,50 m	Classe 1	6 T	40 cm <sup>3</sup>	295/60 x R22,5	80

## REMORQUES ÉLEVATRICES



GV 31 BEM

## EQUIPEMENT

- Ridelles rabattables et amovibles de 0,50 m sur BER
- Caisse monocoque sur BEM
- Attelage réglable en hauteur
- Ouverture automatique
- Eclairage
- Béquille à roue escamotable
- Élévation et basculement hydraulique
- Freinage hydraulique + parking



GV 46 BER

Type	C.U.	P.M.	Dimensions plateau	Hauteur côtés	Rehausses en option	Hauteur élévation	Essieu	Roues
<b>Ridelles démontables – BER</b>								
GV 31 BER	3000	840	3,00 x 1,80	0,50	-	2,12 m	50-6	10.0/75 x 15,3 14pr
GV 46 BER	4400	1590	3,50 x 1,98	0,50	0,50	2,20 m	70-6	11.5/80x 15,3 12pr
<b>Monocoques – BEM</b>								
GV 31 BEM	3000	1100	3,00 x 1,80	0,70	-	2,12 m	50-6	10.0/75 x 15,3 14pr
GV 46 BEM	4400	1490	3,50 x 1,80	0,85	-	2,20 m	70-6	11.5/80 x 15,3 12pr

NOTA : BER = plateau à ridelles / BEM = caisse monocoque

## REMORQUES BASCUL

◆ *Arrière à ridelles – BR*

## EQUIPEMENT

- Châssis UPN
- Ridelles rabattables et amovibles
- **Ranchers arrières amovibles**
- **Basculement** hydraulique avec flexible
- Frein mécanique
- Eclairage (sauf T23)
- Freinage hydraulique à partir de GV 15 BR
- Béquille simple sur T23
- Béquille à roue sur autres modèles
- Flèche à ressorts à partir de GV 60 BRB



GV 20 BR



GV 20 BR



GV 100 BRB



GV 40 BR

# ANTES HYDRAULIQUES

## OPTIONS

- Porte ouverture automatique à partir de GV 25 BR
- Porte arrière à double battants à partir de GV 15 BR
- Rehausse pleines
- Rehausse grillagées à partir de T23
- Roues gazon
- Pompe à main au lieu de flexible
- Echelettes avec 1 tour et bras de rallonge
- Trappe à grain



**GV 20 BR**  
avec réhausses grillagées

**GV 46 BR**  
avec Echelettes



**Porte 2 Battants**



Type	CU	PM	Dimensions du plateau	Hauteur ridelles	Hauteur porte arrière	Roues	Essieu	Hauteur plateau au sol	Frein
23	1000	205	2,00 x 1,20	0,35	0,35	155/70 R13	40	0,63	Méc.
GV 11 BR	1100	395	2,50 x 1,27	0,35	0,35	225/70 R15	50	0,83	Méc.
GV 15 BR	1500	395	2,50 x 1,27	0,35	0,35	225/70 R15	50	0,83	Hydr.
GV 20 BR	2000	395	2,50 x 1,27	0,35	0,35	225/70 R15	50	0,83	Hydr.
GV 25 BR	2500	730	3,00 x 1,50	0,50	0,70	10.0/75x15,3 - 14 pr	50	0,85	Hydr.
GV 31 BR	3000	730	3,00 x 1,50	0,50	0,70	10.0/75x15,3 - 14 pr	50	0,85	Hydr.
GV 40 BR	4000	870	3,20 x 1,80	0,50	0,85	10.0/75x15,3 - 14 pr	60	0,85	Hydr.
GV 46 BR	4840	1280	3,50 x 1,98	0,50	1,00	11,5/80x15,3 - 12 pr	70	0,93	Hydr.
GV 60 BR	6000	1360	4,00 x 1,98	0,50	1,00	13,0/65x18 - 16 pr	70	1,01	Hydr.
GV 60 BRR	6000	1450	4,00 x 1,98	0,50	1,00	13,0/65x18 - 16 pr	70	1,01	Hydr.
GV 80 BR	8000	1500	4,00 x 1,98	0,50 en 2 parties	1,00	445/45 R19,5	80	1,05	Hydr.
GV 82 BR	8000	2100	4,50 x 2,30	0,75 en 2 parties	1,10	385/65 R22,5	80	1,10	Hydr.
GV 100 BR	10000	2700	4,50 x 2,30	0,75 en 2 parties	1,10	13,0/65X18 16 pr	80 balancier	1,10	Hydr.

# TRAVAUX PUBLICS

## Benne TP

### EQUIPEMENT

- Cric mécanique
- Frein de parking et hydraulique
- Basculement hydraulique par flexible
- Fond en 6 mm
- Côtés en 5 mm



TP6

### OPTIONS

- Caisse Hardox 6 et 5 mm
- Porte hydraulique
- Porte Double Battants
- Chappe arrière

Type	CU	PV	Dimensions intérieures de caisse	Hauteur Totale	Cubage (m³)	Essieux et axes	Voie	Roues	Frein	Béquille
TP 6	6 T	2,2 T	4.00 x 2.00 x 0.60	1.82	4.80	70 - 8	1600	13.0/65x18 16 pr	Hyd.	Cric Mécanique

## Porte-Engins Agricoles

### EQUIPEMENT

- Attelage réglable + anneau tournant
- Béquille à roue
- Eclairage
- Garde boue
- Plaque d'Arrimage



SA 35

### EQUIPEMENT - SA35

	CU	PATC	DI Plateau	Hauteur Sol/Plateau	Plancher	Côtés	Rampes	Roues	Béquille de Chargement	Essieu Axe - Voie	Freinage
SA 35	3500	4200	3.60 x 1.80	49 cm	Tôle larmée 3/5	31 cm	40 cm	10.0/75 x 15.3 - 14pr	Manuelle	60 - 6 - 2050	Hydraulique + Parking

# REMORQUES TRIBENNES



GV 46 TRI



GV 31 TRI

## EQUIPEMENT

- Basculement hydraulique arrière et sur les 2 côtés par flexible
- Ridelles amovibles Spéciales Tribennes : ouverture par le haut ET par le bas (sauf GV 20 TRI)
- Béquille à roue escamotable
- Eclairage
- Attelage réglable avec anneau tournant
- Frein de Parking + hydraulique
- Limiteur de basculement (sauf GV 20 TRI)

GV 20TRI



Type	CU	PM	Dimensions du plateau	Ridelles	Rehausses	Cubage avec rehausses	Roues	Essieu	Hauteur plateau au sol
GV 20TRI	2000	430	2,50 x 1,50	0,35	-	-	225/70 R15	50	0,77
GV 31 TRI	3000	760	3,00 x 1,50	0,50	0,20	3,15 m <sup>3</sup>	10.0/75x15,3 - 14 pr	50	0,85
GV 50TRI	5500	1400	3,50 x 1,98	0,50	0,50	6,93 m <sup>3</sup>	13.0/65x18 - 16 pr	70	0,94



# Nous consulter pour découvrir notre gamme agricole



Remorque canne à sucre



Remorque à plateau



Agricaissons




Remorque Travaux Publics



Epandeur de fumier

Toutes nos remorques sont conformes au Code de la Route. **NORME CE**

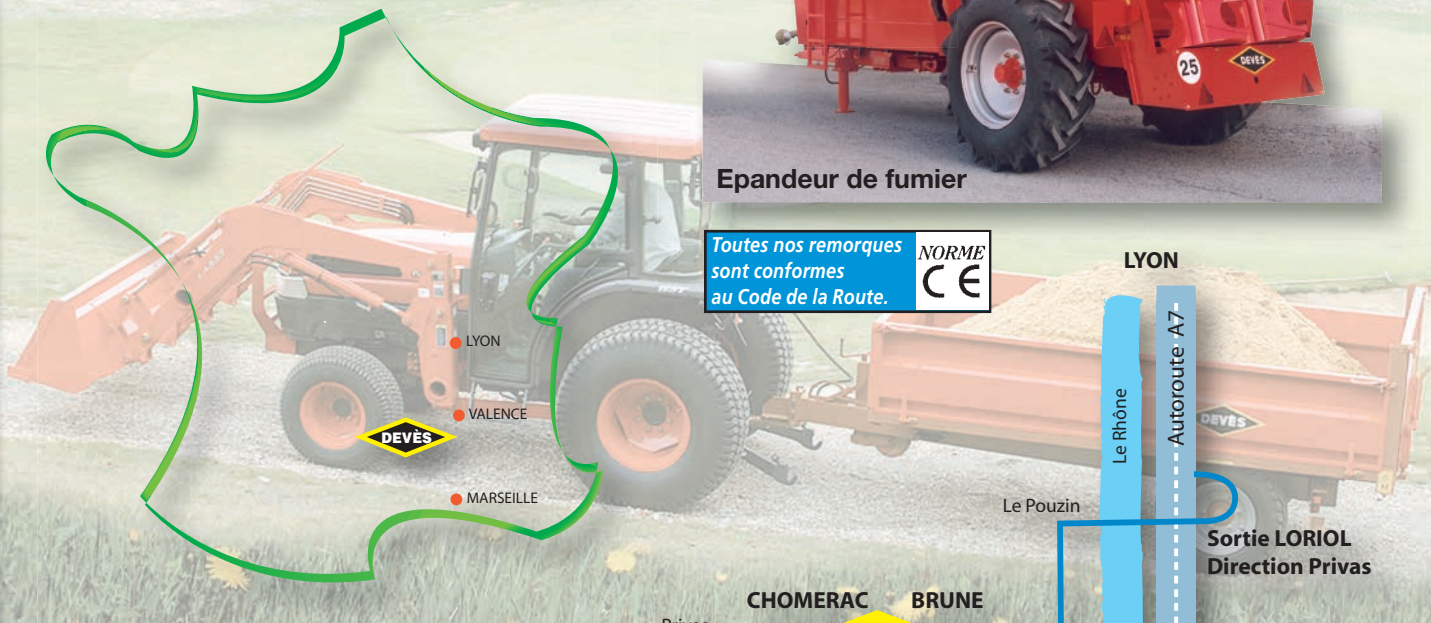

[www.deves.fr](http://www.deves.fr)

**BRUNE – 07210 CHOMERAC**  
Tél. 04 75 65 97 00 – Fax 04 75 65 95 31  
deves@deves.fr

